

## PROPOSTA COMERCIAL (COMMERCIAL PROPOSAL)

### 1 - Dados da Obras (Works Data)

Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF GRID E CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA ALDEIA YAWANAWA (SUPPLY AND INSTALLATION OF OFF GRID PHOTOVOLTAIC SYSTEM AND CONSTRUCTION OF A SHED IN VILLAGE YAWANAWA)

Município: CRUZEIRO DO SUL - ACRE  
 (County:)

Endereço: ALDEIA YAWANAWA (YAWANAWA VILLAGE)  
 (Address:)

Data: 24/05/2023  
 (Date:)

Revisão: STEFFSON KAYO F. DO N. (REV 07) do Orçamento  
 (Revision:)

PARÂMETROS	SICRO	SINAPI
Data-base	-	02/2023
BDI de Serviços:	-	24,88%
BDI Diferenciado:	-	16,32%
Enc. Sociais Desonerado:	-	86,03%

### 2 - Resumo do Orçamento (Budget Summary)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
1	Aldeia Nova Esperança - Cacique Iskukua	UND	1,00	2.651.800,35	2.651.800,35	24,50%
2	Aldeia Sagrada - Cacique Nixiwaka	UND	1,00	255.924,14	255.924,14	2,36%
3	Aldeia Mutum - Cacique Matsini	UND	1,00	1.279.620,72	1.279.620,72	11,82%
4	Aldeia Amparo - Cacique Inácio	UND	1,00	1.279.620,72	1.279.620,72	11,82%
5	Aldeia Yawarani - Cacique Shaneihu	UND	1,00	1.279.620,72	1.279.620,72	11,82%
6	Aldeia Terra Alta - Cacique Regis	UND	1,00	307.108,97	307.108,97	2,84%
7	Aldeia Shukuvena - Cacique Sales	UND	1,00	460.663,46	460.663,46	4,26%
8	Aldeia Tibúrcio - Cacique Ruco	UND	1,00	921.326,92	921.326,92	8,51%
9	Aldeia Sete Estrelas - Cacique Ed	UND	1,00	767.772,43	767.772,43	7,09%
10	Aldeia Matrinchá - Cacique Leda	UND	1,00	767.772,43	767.772,43	7,09%
11	Aldeia YawaKuni - Cacique Kuni	UND	1,00	307.108,97	307.108,97	2,84%
12	Aldeia Mushuinu - Cacique Yawakashahu	UND	1,00	409.478,63	409.478,63	3,78%
13	CANTEIRO DE OBRA (CONSTRUCTION SITE)	UND	1,00	40.779,12	40.779,12	0,38%
14	UTILITÁRIOS REFEITORIO (CAFETERIA UTILITIES)	UND	1,00	14.959,00	14.959,00	0,14%
15	SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO PARA CASA DE APOIO YAWANAWA	UND	1,00	80.773,02	80.773,02	0,75%

TOTAL GERAL (R\$) >>

10.824.329,64

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

STEFFSON KAYO FONTINELE DO NASCIMENTO  
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA 25109-D/GO



### 3 - ORÇAMENTO SINTÉTICO (SYNTHETIC BUDGET)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS (SERVICE SPECIFICATIONS)	UND	QUANT. (AMOU.)	CUSTO UNITÁRIO (UNIT COST)	CUSTO PARCIAL (COST PARTIAL)	CUSTO TOTAL (TOTAL COST)
						S/ B.D.I		
1			<b>Aldeia Nova Esperança - Cacique Iskukua</b>	<b>casa</b>	<b>30</b>			<b>2.651.800,35</b>
1.1	<u>COMP.01</u>	CASA	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	30,00	40.975,73	1.229.271,89	
1.2	<u>COMP.02</u>	GALPÃO- BARCOS	KIT 2 - GERADOR FOTOVOLTAICO - COMERCIAL TRIFÁSICO 127/220V (KIT 2 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - COMMERCIAL THREE PHASE 127/220V)	UND	1,00	161.950,11	161.950,11	
1.3	<u>COMP.02</u>	ESCOLA / REFEITÓRIO	KIT 2 - GERADOR FOTOVOLTAICO - COMERCIAL TRIFÁSICO 127/220V (KIT 2 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - COMMERCIAL THREE PHASE 127/220V)	UND	2,00	161.950,11	323.900,22	
1.4	<u>COMP.02</u>	GALPÃO- OFICINA	KIT 2 - GERADOR FOTOVOLTAICO - COMERCIAL TRIFÁSICO 127/220V (KIT 2 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - COMMERCIAL THREE PHASE 127/220V)	UND	2,00	161.950,11	323.900,22	
1.5	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	35,00	1.639,03	57.366,02	
1.6	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	50,00	100,00	5.000,00	
1.7	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	50,00	250,00	12.500,00	
1.8	<u>COTAÇÃO</u>		COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	4.250,00	7,97	33.872,50	
1.9	<u>COMP.05</u>		MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	50,00	2.640,00	132.000,00	
1.10	<u>COMP.03</u>		MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	30,00	3.673,57	110.207,10	
1.11	<u>COMP.04</u>		GALPÃO 15X30M (SHED 15X30M)	UND	1,00	204.795,00	204.795,00	
1.12	<u>COMP.06</u>		MATERIAL ELÉTRICO DO GALPÃO (SHED ELECTRICAL MATERIAL)	UND	1,00	14.047,27	14.047,27	
1.13	<u>COMP.07</u>		ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	35,00	1.000,00	35.000,00	
1.14	<u>COTAÇÃO</u> 12		EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	34,00	235,00	7.990,00	
2			<b>Aldeia Sagrada - Cacique Nixiwaka</b>	<b>casa</b>	<b>5</b>			<b>255.924,14</b>
2.1	<u>COMP.01</u>		KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	5,00	40.975,73	204.878,65	
2.2	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	5,00	1.639,03	8.195,15	
2.3	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	5,00	100,00	500,00	
2.4	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	5,00	250,00	1.250,00	
2.5	<u>COTAÇÃO</u>		COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	425,00	7,90	3.357,50	
2.6	<u>COMP.03</u>		MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	5,00	3.673,57	18.367,85	



2.7	<u>COMP.05</u>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	5,00	2.640,00	13.200,00	
2.8	<u>COMP.07</u>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	5,00	1.000,00	5.000,00	
2.9	<u>COTAÇÃO 12</u>	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	5,00	235,00	1.175,00	
<b>3</b>		<b>Aldeia Mutum - Cacique Matsini</b>	<b>casa</b>	<b>25</b>			<b>1.279.620,72</b>
3.1	<u>COMP.01</u>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	25,00	40.975,73	1.024.393,25	
3.2	<u>COTAÇÃO</u>	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	25,00	1.639,03	40.975,73	
3.3	<u>COTAÇÃO</u>	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	25,00	100,00	2.500,00	
3.4	<u>COTAÇÃO</u>	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	25,00	250,00	6.250,00	
3.5	<u>COTAÇÃO</u>	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	2.125,00	7,90	16.787,50	
3.6	<u>COMP.03</u>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	25,00	3.673,57	91.839,25	
3.7	<u>COMP.05</u>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	25,00	2.640,00	66.000,00	
3.8	<u>COMP.07</u>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	25,00	1.000,00	25.000,00	
3.9	<u>COTAÇÃO 12</u>	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	25,00	235,00	5.875,00	
<b>4</b>		<b>Aldeia Amparo - Cacique Inácio</b>	<b>casa</b>	<b>25</b>			<b>1.279.620,72</b>
4.1	<u>COMP.01</u>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	25,00	40.975,73	1.024.393,25	
4.2	<u>COTAÇÃO</u>	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	25,00	1.639,03	40.975,73	
4.3	<u>COTAÇÃO</u>	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	25,00	100,00	2.500,00	
4.4	<u>COTAÇÃO</u>	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	25,00	250,00	6.250,00	
4.5	<u>COTAÇÃO</u>	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	2.125,00	7,90	16.787,50	
4.6	<u>COMP.03</u>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	25,00	3.673,57	91.839,25	
4.7	<u>COMP.05</u>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	25,00	2.640,00	66.000,00	
4.8	<u>COMP.07</u>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	25,00	1.000,00	25.000,00	
4.9	<u>COTAÇÃO 12</u>	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	25,00	235,00	5.875,00	
<b>5</b>		<b>Aldeia Yawarani - Cacique Shaneiuh</b>	<b>casa</b>	<b>25</b>			<b>1.279.620,72</b>
5.1	<u>COMP.01</u>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	25,00	40.975,73	1.024.393,25	
5.2	<u>COTAÇÃO</u>	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	25,00	1.639,03	40.975,73	



5.3	COTAÇÃO	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	25,00	100,00	2.500,00	
5.4	COTAÇÃO	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	25,00	250,00	6.250,00	
5.5	COTAÇÃO	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	2.125,00	7,90	16.787,50	
5.6	<u>COMP.03</u>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	25,00	3.673,57	91.839,25	
5.7	<u>COMP.05</u>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	25,00	2.640,00	66.000,00	
5.8	<u>COMP.07</u>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	25,00	1.000,00	25.000,00	
5.9	COTAÇÃO 12	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	25,00	235,00	5.875,00	
6		<b>Aldeia Terra Alta - Cacique Regis</b>	<b>casa</b>	<b>6</b>			<b>307.108,97</b>
6.1	<u>COMP.01</u>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	6,00	40.975,73	245.854,38	
6.2	COTAÇÃO	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	6,00	1.639,03	9.834,18	
6.3	COTAÇÃO	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	6,00	100,00	600,00	
6.4	COTAÇÃO	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	6,00	250,00	1.500,00	
6.5	COTAÇÃO	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	510,00	7,90	4.029,00	
6.6	<u>COMP.03</u>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	6,00	3.673,57	22.041,42	
6.7	<u>COMP.05</u>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	6,00	2.640,00	15.840,00	
6.8	<u>COMP.07</u>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	6,00	1.000,00	6.000,00	
6.9	COTAÇÃO 12	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	6,00	235,00	1.410,00	
7		<b>Aldeia Shukuvena - Cacique Sales</b>	<b>casa</b>	<b>9</b>			<b>460.663,46</b>
7.1	<u>COMP.01</u>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	9,00	40.975,73	368.781,57	
7.2	COTAÇÃO	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	9,00	1.639,03	14.751,26	
7.3	COTAÇÃO	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	9,00	100,00	900,00	
7.4	COTAÇÃO	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	9,00	250,00	2.250,00	
7.5	COTAÇÃO	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	765,00	7,90	6.043,50	
7.6	<u>COMP.03</u>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	9,00	3.673,57	33.062,13	
7.7	<u>COMP.05</u>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	9,00	2.640,00	23.760,00	
7.8	<u>COMP.07</u>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	9,00	1.000,00	9.000,00	
7.9	COTAÇÃO 12	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	9,00	235,00	2.115,00	
8		<b>Aldeia Tibúrcio - Cacique Ruco</b>	<b>casa</b>	<b>18</b>			<b>921.326,92</b>



8.1	<b>COMP.01</b>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	18,00	40.975,73	737.563,14	
8.2	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	18,00	1.639,03	29.502,53	
8.3	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	18,00	100,00	1.800,00	
8.4	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	18,00	250,00	4.500,00	
8.5	<b>COTAÇÃO</b>	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	1.530,00	7,90	12.087,00	
8.6	<b>COMP.03</b>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	18,00	3.673,57	66.124,26	
8.7	<b>COMP.05</b>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	18,00	2.640,00	47.520,00	
8.8	<b>COMP.07</b>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	18,00	1.000,00	18.000,00	
8.9	<b>COTAÇÃO 12</b>	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	18,00	235,00	4.230,00	
<b>9</b>		<b>Aldeia Sete Estrelas - Cacique Ed</b>	<b>casa</b>	<b>15</b>			<b>767.772,43</b>
9.1	<b>COMP.01</b>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	15,00	40.975,73	614.635,95	
9.2	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	15,00	1.639,03	24.585,44	
9.3	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	15,00	100,00	1.500,00	
9.4	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	15,00	250,00	3.750,00	
9.5	<b>COTAÇÃO</b>	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	1.275,00	7,90	10.072,50	
9.6	<b>COMP.03</b>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	15,00	3.673,57	55.103,55	
9.7	<b>COMP.05</b>	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	15,00	2.640,00	39.600,00	
9.8	<b>COMP.07</b>	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	15,00	1.000,00	15.000,00	
9.9	<b>COTAÇÃO 12</b>	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	15,00	235,00	3.525,00	
<b>10</b>		<b>Aldeia Matrinchã - Cacique Leda</b>	<b>casa</b>	<b>15</b>			<b>767.772,43</b>
10.1	<b>COMP.01</b>	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	15,00	40.975,73	614.635,95	
10.2	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	15,00	1.639,03	24.585,44	
10.3	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	15,00	100,00	1.500,00	
10.4	<b>COTAÇÃO</b>	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	15,00	250,00	3.750,00	
10.5	<b>COTAÇÃO</b>	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	1.275,00	7,90	10.072,50	
10.6	<b>COMP.03</b>	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	15,00	3.673,57	55.103,55	



10.7	<u>COMP.05</u>		MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	15,00	2.640,00	39.600,00	
10.8	<u>COMP.07</u>		ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	15,00	1.000,00	15.000,00	
10.9	<u>COTAÇÃO 12</u>		EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	15,00	235,00	3.525,00	
<b>11</b>			<b>Aldeia YawaKuni - Cacique Kuni</b>	<b>casa</b>	<b>6</b>			<b>307.108,97</b>
11.1	<u>COMP.01</u>		KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	6,00	40.975,73	245.854,38	
11.2	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	6,00	1.639,03	9.834,18	
11.3	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	6,00	100,00	600,00	
11.4	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	6,00	250,00	1.500,00	
11.5	<u>COTAÇÃO</u>		COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	510,00	7,90	4.029,00	
11.6	<u>COMP.03</u>		MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	6,00	3.673,57	22.041,42	
11.7	<u>COMP.05</u>		MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	6,00	2.640,00	15.840,00	
11.8	<u>COMP.07</u>		ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	6,00	1.000,00	6.000,00	
11.9	<u>COTAÇÃO 12</u>		EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	6,00	235,00	1.410,00	
<b>12</b>			<b>Aldeia Mushuinu - Cacique Yawakashahu</b>	<b>casa</b>	<b>8</b>			<b>409.478,63</b>
12.1	<u>COMP.01</u>		KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	8,00	40.975,73	327.805,84	
12.2	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	8,00	1.639,03	13.112,23	
12.3	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	8,00	100,00	800,00	
12.4	<u>COTAÇÃO</u>		FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	8,00	250,00	2.000,00	
12.5	<u>COTAÇÃO</u>		COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	680,00	7,90	5.372,00	
12.6	<u>COMP.03</u>		MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	8,00	3.673,57	29.388,56	
12.7	<u>COMP.05</u>		MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	8,00	2.640,00	21.120,00	
12.8	<u>COMP.07</u>		ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	8,00	1.000,00	8.000,00	
12.9	<u>COTAÇÃO 12</u>		EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	8,00	235,00	1.880,00	
<b>13</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA (CONSTRUCTION SITE)</b>					<b>40.779,12</b>
13.1	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (EXECUTION OF A DINING ROOM AT A CONSTRUCTION SITE IN PLYWOOD SHEET, NOT INCLUDING FURNITURE AND EQUIPMENT)	M2	25,00	578,92	14.473,00	



13.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DORMITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO (EXECUTION OF A DORMITORY ON A CONSTRUCTION SITE IN PLYWOOD SHEET, FURNITURE NOT INCLUDED)	M2	20,00	826,25	16.525,00		
13.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO (EXECUTION OF TOILET AND DRESSING ROOM AT CONSTRUCTION SITE IN PLYWOOD SHEET, FURNITURE NOT INCLUDED)	M2	4,00	943,33	3.773,32		
13.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (OFFICE EXECUTION IN PLYWOOD SHEET CONSTRUCTION SITE, NOT INCLUDED FURNITURE AND EQUIPMENT)	M2	6,00	1.001,30	6.007,80		
<b>14</b>			<b>UTILITÁRIOS REFEITORIO (CAFETERIA UTILITIES)</b>					<b>14.959,00</b>	
14.1	COTAÇÃO 19		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L METIVISA (METIVISA 8L INDUSTRIAL BLENDER)	UND	1,00	1.800,00	1.800,00		
14.2	COTAÇÃO 20		FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CONSUL (FREEZER HORIZONTAL 2 DOORS CONSUL)	UND	1,00	4.505,00	4.505,00		
14.3	COTAÇÃO 21		CONJUNTO DE PANEIS PARA COOKTOP ELÉTRICO TRAMONTINA - 5 PANEIS (PANS SET FOR TRAMONTINA ELECTRIC COOKTOP - 5 PANS)	UND	1,00	855,00	855,00		
14.4	COTAÇÃO 22		FOGÃO DE INDUÇÃO 4 BOCAS - ELETROLUX (4 BURNER INDUCTION COOKER - ELETROLUX)	UND	1,00	2.999,00	2.999,00		
14.5	COTAÇÃO 23		BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRA 200 LITROS (INDUSTRIAL DINNER 4 TAP 200 LITERS)	UND	1,00	4.800,00	4.800,00		
<b>15</b>			<b>SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO PARA CASA DE APOIO YAWANAWA</b>		<b>1,00</b>			<b>80.773,02</b>	
15.1	<u>COMP.10</u>		KIT 3 - GERADOR FOTOVOLTAICO HIBRIDO COM BATERIA (HYBRID PHOTOVOLTAIC GENERATOR WITH BATTERY)	UND	1,00	80.773,02	80.773,02		
<b>TOTAL</b>								<b>10.824.329,64</b>	

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO REAIS



## 4 - MEMÓRIA DE CÁLCULO (CALCULATION MEMORY)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	REP.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
1	Aldeia Nova Esperança - Cacique Iskukua					
1.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	30,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	30,00	30,00
1.2	KIT 2 - GERADOR FOTOVOLTAICO - COMERCIAL TRIFÁSICO 127/220V (KIT 2 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - COMMERCIAL THREE PHASE 127/220V)	UND	1,00	KIT DIMENSIONADO EXCLUSIVAMENTE PARA CARREGAMENTO DOS BARCOS ELETRICOS - CONSIDERANDO BATERIAS DOS BARCOS E IRRADIAÇÃO LOCAL - INSTALAÇÃO PROGRAMADA NO GALPÃO (SIZED KIT EXCLUSIVELY FOR CHARGING ELECTRIC BOATS - CONSIDERING BOAT BATTERIES AND LOCAL IRRADIATION - SCHEDULED INSTALLATION IN THE SHED)	1,00	1,00
1.3	KIT 2 - GERADOR FOTOVOLTAICO - COMERCIAL TRIFÁSICO 127/220V (KIT 2 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - COMMERCIAL THREE PHASE 127/220V)	UND	2,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER UMA COZINHA BÁSICA COM TODOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (SIZED KIT TO SERVE A BASIC KITCHEN WITH ALL ELECTRICAL EQUIPMENT)	2,00	2,00
1.4	KIT 2 - GERADOR FOTOVOLTAICO - COMERCIAL TRIFÁSICO 127/220V (KIT 2 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - COMMERCIAL THREE PHASE 127/220V)	UND	2,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER UMA OFICINA/MARCENARIA - INSTALAÇÃO PROGRAMADA NO GALPÃO INDEPENDENTE DOS BARCOS (SIZED KIT TO SERVE A WORKSHOP/WAREHOUSE - SCHEDULED INSTALLATION IN THE INDEPENDENTE SHED OF BOATS)	2,00	2,00
1.5	FRETE - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	35,00	LOGÍSTICA DO FORNECEDOR (PARANÁ) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANÁ) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	35,00	35,00



1.6	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	50,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VICENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	50,00	50,00
1.7	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	50,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	50,00	50,00
1.8	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	4.250,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	4.250,00	4.250,00
1.9	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	50,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	50,00	50,00
1.10	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	30,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	30,00	30,00
1.11	GALPÃO 15X30M (SHED 15X30M)	UND	1,00	PROJETO E EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTRUTURAL E REVESTIMENTO DE UM GALPÃO PARA INSTALAÇÕES DA OFICINA/MARCNARIA (DESIGN AND EXECUTION WITH SUPPLY OF STRUCTURAL MATERIAL AND COATING OF A SHED FOR WORKSHOP/WAREHOUSE FACILITIES)	1,00	1,00



1.12	MATERIAL ELÉTRICO DO GALPÃO (SHED ELECTRICAL MATERIAL)	UND	1,00	MATERIAL ELÉTRICO PREVISTO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS EQUIPAMENTOS DA OFICINA/MARCENARIA (ELECTRICAL MATERIAL PROVIDED FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS OF WORKSHOP/WAREHOUSE EQUIPMENT)	1,00	1,00
1.13	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	35,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	35,00	35,00
1.14	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	34,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	34,00	34,00
2	<b>Aldeia Sagrada - Cacique Nixiwaka</b>					
2.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	5,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)		
2.2	FRETE - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	5,00	LOGÍSTICA DO FORNECEDOR (PARANÁ) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANÁ) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)		
2.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	5,00	LOGÍSTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATÉ A COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VINCENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	5,00	5,00



2.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	5,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	5,00	5,00
2.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	425,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	425,00	425,00
2.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	5,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	5,00	5,00
2.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	5,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	5,00	5,00
2.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	5,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	5,00	5,00
2.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	5,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	5,00	5,00
3	Aldeia Mutum - Cacique Matsini					
3.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	25,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	25,00	25,00



3.2	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	25,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	25,00	25,00
3.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	25,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VINCENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	25,00	25,00
3.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	25,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	25,00	25,00
3.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	2.125,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	2.125,00	2.125,00
3.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	25,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	25,00	25,00
3.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	25,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	25,00	25,00
3.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	25,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	25,00	25,00



3.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	25,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	25,00	25,00
<b>4</b>	<b>Aldeia Amparo - Cacique Inácio</b>					
4.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	25,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	25,00	25,00
4.2	FRETE - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	25,00	LOGÍSTICA DO FORNECEDOR (PARANÁ) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANÁ) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	25,00	25,00
4.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	25,00	LOGÍSTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATÉ A COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VICENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	25,00	25,00
4.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	25,00	LOGÍSTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	25,00	25,00
4.5	COMBUSTÍVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	2.125,00	COMBUSTÍVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGUEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	2.125,00	2.125,00
4.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	25,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDÊNCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	25,00	25,00



4.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	25,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	25,00	25,00
4.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	25,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	25,00	25,00
4.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	25,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	25,00	25,00
5	<b>Aldeia Yawarani - Cacique Shaneihu</b>					
5.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	25,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	25,00	25,00
5.2	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	25,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	25,00	25,00
5.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	25,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VINCENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	25,00	25,00



5.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	25,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	25,00	25,00
5.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	2.125,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	2.125,00	2.125,00
5.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	25,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	25,00	25,00
5.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	25,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	25,00	25,00
5.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	25,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	25,00	25,00
5.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	25,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	25,00	25,00
6	Aldeia Terra Alta - Cacique Regis					
6.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	6,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	6,00	6,00



6.2	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	6,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	6,00	6,00
6.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	6,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VICENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	6,00	6,00
6.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	6,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	6,00	6,00
6.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	510,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	510,00	510,00
6.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	6,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	6,00	6,00
6.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	6,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	6,00	6,00
6.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	6,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	6,00	6,00



6.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	6,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	6,00	6,00
7	Aldeia Shukuvena - Cacique Sales					
7.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	9,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	9,00	9,00
7.2	FRETE - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	9,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	9,00	9,00
7.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	9,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VICENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	9,00	9,00
7.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	9,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	9,00	9,00
7.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	765,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	765,00	765,00
7.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	9,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	9,00	9,00



7.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	9,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	9,00	9,00
7.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	9,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	9,00	9,00
7.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	9,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	9,00	9,00
<b>8</b>	<b>Aldeia Tibúrcio - Cacique Ruco</b>					
8.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	18,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	18,00	18,00
8.2	FRETE - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	18,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	18,00	18,00
8.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	18,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VINCENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	18,00	18,00



8.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	18,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	18,00	18,00
8.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	1.530,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	1.530,00	1.530,00
8.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	18,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	18,00	18,00
8.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	18,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	18,00	18,00
8.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	18,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	18,00	18,00
8.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	18,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	18,00	18,00
9	<b>Aldeia Sete Estrelas - Cacique Ed</b>					
9.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	15,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	15,00	15,00



9.2	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	15,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	15,00	15,00
9.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	15,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VINCENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	15,00	15,00
9.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	15,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	15,00	15,00
9.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	1.275,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	1.275,00	1.275,00
9.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	15,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDÊNCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	15,00	15,00
9.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	15,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDÊNCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	15,00	15,00
9.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	15,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	15,00	15,00



9.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	15,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	15,00	15,00
10	<b>Aldeia Matrinhã - Cacique Leda</b>					
10.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	15,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	15,00	15,00
10.2	FRETE - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGÁ (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	15,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	15,00	15,00
10.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	15,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATÉ A COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VINCENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	15,00	15,00
10.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	15,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	15,00	15,00
10.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	1.275,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	1.275,00	1.275,00
10.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	15,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDÊNCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	15,00	15,00



10.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	15,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	15,00	15,00
10.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	15,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	15,00	15,00
10.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	15,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	15,00	15,00
<b>11</b>	<b>Aldeia YawaKuni - Cacique Kuni</b>					
11.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	6,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	6,00	6,00
11.2	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	6,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	6,00	6,00
11.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	6,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VINCENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VINCENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	6,00	6,00



11.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	6,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	6,00	6,00
11.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	510,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	510,00	510,00
11.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	6,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	6,00	6,00
11.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	6,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	6,00	6,00
11.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	6,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	6,00	6,00
11.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	6,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	6,00	6,00
12	Aldeia Mushuinu - Cacique Yawakashahu					
12.1	KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)	UND	8,00	KIT DIMENSIONADO PARA ATENDER CASA INDIVIDUAL CONFORME CARGA (SIZED KIT TO SERVE INDIVIDUAL HOUSE ACCORDING TO LOAD)	8,00	8,00




12.2	FRETE - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - RODOVIÁRIO INTERESTADUAL (FREIGHT - MARINGA (PR) - CRUZEIRO DO SUL (AC) - INTERSTATE HIGHWAY)	UND	8,00	LOGISTICA DO FORNECEDOR (PARANA) ATÉ A SEDE DA EMPRESA (ACRE) - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE SUPPLIER (PARANA) TO THE COMPANY HEADQUARTERS (ACRE) - LAND)	8,00	8,00
12.3	FRETE - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (FREIGHT - CRUZEIRO DO SUL (AC) - GREGÓRIO (AC) - INTERMUNICIPAL ROAD)	UND	8,00	LOGISTICA DA SEDE DA EMPRESA (CRUZEIRO DO SUL) ATE A COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA EMBARCAÇÃO NOS BARCOS - VIA TERRESTRE (LOGISTICS FROM THE COMPANY HEADQUARTERS (CRUZEIRO DO SUL) TO THE SÃO VICENTE COMMUNITY (GREGÓRIO) FOR BOATS - LAND)	8,00	8,00
12.4	FRETE - GREGÓRIO - ALDEIA YAWANAWA - BARCO (FREIGHT - GREGÓRIO - YAWANAWA VILLAGE - BOAT)	UND	8,00	LOGISTICA DA COMUNIDADE SÃO VICENTE (GREGÓRIO) PARA A ALDEIA YAWANAWA - VIA FLUVIAL - ALUGUEL DE BARCO E MOTORISTA (SÃO VICENTE (GREGÓRIO) COMMUNITY LOGISTICS FOR YAWANAWA VILLAGE - RIVERWAY - BOAT AND DRIVER RENTAL)	8,00	8,00
12.5	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS (FUEL FOR BOATS)	L	680,00	COMBUSTIVEL PARA OS BARCOS - NÃO INCLUSO NO ALUGEL (FUEL FOR BOATS - NOT INCLUDED IN RENTAL)	680,00	680,00
12.6	MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	8,00	MATERIAL PREVISTO PARA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS NAS RESIDENCIAS (MATERIAL PROVIDED FOR INTERNAL ELECTRICAL INSTALLATIONS IN RESIDENCES)	8,00	8,00
12.7	MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)	UND	8,00	CUSTO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÃO DO KIT FOTOVOTAICO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAS - INDIVIDUAL (TEAM COST FOR INSTALLING THE PHOTOVOTAICO KIT AND RESIDENCE ELECTRICAL INSTALLATIONS - INDIVIDUAL)	8,00	8,00
12.8	ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	8,00	PREVISÃO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE PARA INSTALAÇÕES (FORECAST OF DIRECT AND INDIRECT COSTS WITH FOOD FOR THE STAFF FOR FACILITIES)	8,00	8,00



12.9	EXTINTOR DE PÓ ABC DE 4KG - INCLUSO SUPORTE (4KG ABC POWDER EXTINGUISHER - SUPPORT INCLUDED)	UND	8,00	EXTINTOR EM PÓ TIPO ABC - MATERIAS SÓLIDOS, INFLAMÁVEIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - CAPACIDADE DE 4KG (ABC TYPE POWDER EXTINGUISHER - SOLID, FLAMMABLE MATERIALS AND ELECTRICAL EQUIPMENT - 4KG CAPACITY)	8,00	8,00
13	CANTEIRO DE OBRA (CONSTRUCTION SITE)			SERÁ FEITA UM CANTEIRO DE OBRA CENTRAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ALDEIAS (A CENTRAL CONSTRUCTION SITE WILL BE BUILT FOR THE DISTRIBUTION OF FOOD, STORAGE OF EQUIPMENT AND CONSTRUCTION MATERIALS FOR DISTRIBUTION BETWEEN THE VILLAGES)		
13.1	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (EXECUTION OF A DINING ROOM AT A CONSTRUCTION SITE IN PLYWOOD SHEET, NOT INCLUDING FURNITURE AND EQUIPMENT)	M2	25,00	REFEITÓRIO INDEPENDETE PARA ALIMENTAÇÃO (INDEPENDENT REFECTORY FOR FOOD)	25,00	25,00
13.2	EXECUÇÃO DE DORMITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO (EXECUTION OF A DORMITORY ON A CONSTRUCTION SITE IN PLYWOOD SHEET, FURNITURE NOT INCLUDED)	M2	20,00	DORMITÓRIO PARA EQUIPE (TEAM BEDROOM)	20,00	20,00
13.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO (EXECUTION OF TOILET AND DRESSING ROOM AT CONSTRUCTION SITE IN PLYWOOD SHEET, FURNITURE NOT INCLUDED)	M2	4,00	EXECUÇÃO DE 2 BANHEIROS MASCULINO E FEMININO (EXECUTION OF 2 MALE AND FEMALE BATHROOMS)	4,00	4,00
13.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (OFFICE EXECUTION IN PLYWOOD SHEET CONSTRUCTION SITE, NOT INCLUDED FURNITURE AND EQUIPMENT)	M2	6,00	ESCRITÓRIO PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL ( OFFICE FOR LOCAL ADMINISTRATION)	6,00	6,00
14	UTILITÁRIOS REFEITORIO (CAFETERIA UTILITIES)					
14.1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L METIVISA (METIVISA 8L INDUSTRIAL BLENDER)	UND	1,00	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS (FOOD PREPARATION)	1,00	1,00
14.2	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CONSUL (FREEZER HORIZONTAL 2 DOORS CONSUL)	UND	1,00	PRESERVAÇÃO DE ALIMENTOS (FOOD PRESERVATION)	1,00	1,00
14.3	CONJUNTO DE PANEAS PARA COOKTOP ELÉTRICO TRAMONTINA - 5 PANEAS (PANS SET FOR TRAMONTINA ELECTRIC COOKTOP - 5 PANS)	UND	1,00	PANEAS PARA USO DO FOGÃO DE INDUÇÃO COOKTOP (PANS FOR USE OF COOKTOP INDUCTION STOVE)	1,00	1,00
14.4	FOGÃO DE INDUÇÃO 4 BOCAS - ELETROLUX (4 BURNER INDUCTION COOKER - ELETROLUX)	UND	1,00	FOGÃO ELÉTRICO (ELECTRIC STOVE)	1,00	1,00
14.5	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRA 200 LITROS (INDUSTRIAL DINNER 4 TAP 200 LITERS)	UND	1,00	FILTRO E PRESERVAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL (DRINKING WATER FILTER AND PRESERVATION)	1,00	1,00



15	SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO PARA CASA DE APOIO YAWANAWA					
15.1	KIT 3 - GERADOR FOTOVOLTAICO HIBRIDO COM BATERIA (HYBRID PHOTOVOLTAIC GENERATOR WITH BATTERY)	UND	1,00	SISTEMA HIBRIDO PARA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE (HYBRID SYSTEM FOR THE SUPPORT HOUSE IN THE MUNICIPALITY OF CRUZEIRO DO SUL - ACRE)	1,00	1,00

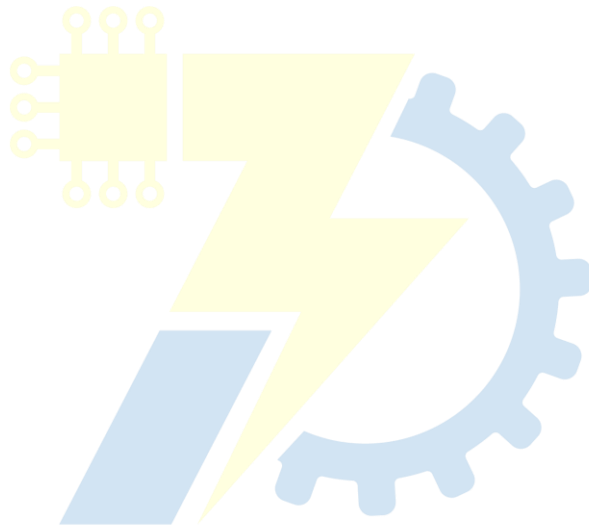

**SETIMUS**  
ENGENHARIA



5 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO (ANALYTICAL COMPOSITIONS WITH UNIT PRICE)

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>COMP.01</b>		<b>KIT 1 - GERADOR FOTOVOLTAICO - RESIDENCIAL MONOFÁSICO 127V (KIT 1 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - SINGLE PHASE RESIDENTIAL 127V)</b>		<b>UND</b>		<b>40.975,73</b>
COTAÇÃO 1	PRÓPRIA	BATERIA SOLAR DE LITIO 48V 10KWH ENERGIA SOLAR SMART 4.000 CICLOS (LITHIUM SOLAR BATTERY 48V 10KWH ENERGY SOLAR SMART 4,000 CYCLES)	UND	1,00	22.489,00	22.489,00
COTAÇÃO 2	PRÓPRIA	INVERSOR SOLAR 3KW MONOFASICO 220V MPPT MONITORAMENTO (INVERSOR SOLAR 3KW MONOFASICO 220V MPPT MONITORAMENTO)	UND	1,00	7.759,00	7.759,00
COTAÇÃO 3	PRÓPRIA	PAINEL SOLAR 470W 120 CEL. MONO 21,78% EFICIENCIA (SOLAR PANEL 470W 120 CEL. MONO HALF CELL 21.78% EFFICIENCY)	UND	8,00	1.389,00	11.112,00
COTAÇÃO 4	PRÓPRIA	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO FLEX. 1,8 KV CC PRETO (FLEX PHOTOVOLTAIC SOLAR CABLE. 1.8 KV DC BLACK)	M	50,00	10,90	545,00
COTAÇÃO 5	PRÓPRIA	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO FLEX. 1,8 KV CC VERMELHO (FLEX PHOTOVOLTAIC SOLAR CABLE. 1.8 KV DC RED)	M	50,00	10,90	545,00
COTAÇÃO 6	PRÓPRIA	CONECTORES MC4 STAUBLI ACOPLADOR FEMIA/ ACOPLADOR MACHO (MC4 CONNECTORS STAUBLI FEMIA COUPLER / MALE COUPLER)	UND	4,00	16,80	67,20
COTAÇÃO 7	PRÓPRIA	STRING BOX CC - 02 ENTRADA 01 SAÍDA (1 MPPT) (STRING BOX CC - 02 INPUT 01 OUTPUT (1 MPPT))	UND	1,00	861,10	861,10
COTAÇÃO 8	PRÓPRIA	ESTRUTURA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA SOLO - COMPLETA PARA 4 PAINÉIS (PHOTOVOLTAIC SOLAR STRUCTURE FOR GROUND - COMPLETE FOR 4 PANELS)	UND	2,00	1.339,00	2.678,00
3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE (3.00 M LENGTH AND DN = 5/8" STEEL GROUNDING ROD, COATED WITH LOW COPPER LAYER)	UND	4,00	60,34	241,36
415	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO (EYE TYPE METAL CLAMP FOR GROUNDING ROD)	UND	4,00	25,22	100,88
COTAÇÃO	PRÓPRIA	AUTOTRANSFORMADOR ATÉ 7000W 220/127V	UND	1,00	300,00	300,00
COTAÇÃO	PRÓPRIA	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO BATERIA (BATTERY PROTECTION BREAKER UP TO 150A)	UND	1,00	400,00	400,00
<b>DESCONTO (DISCOUNT)</b>					<b>13,00%</b>	<b>6.122,81</b>

<b>COMP.02</b>		<b>KIT 2 - GERADOR FOTOVOLTAICO - COMERCIAL TRIFÁSICO 127/220V (KIT 2 - PHOTOVOLTAIC GENERATOR - COMMERCIAL THREE PHASE 127/220V)</b>		<b>UND</b>		<b>161.950,11</b>
COTAÇÃO 1	PRÓPRIA	BATERIA SOLAR DE LITIO 48V 10KWH ENERGIA SOLAR SMART 4.000 CICLOS (LITHIUM SOLAR BATTERY 48V 10KWH ENERGY SOLAR SMART 4,000 CYCLES)	UND	4,00	22.489,00	89.956,00
COTAÇÃO 3	PRÓPRIA	PAINEL SOLAR 470W 120 CEL. MONO 21,78% EFICIENCIA (SOLAR PANEL 470W 120 CEL. MONO HALF CELL 21.78% EFFICIENCY)	UND	30,00	1.389,00	41.670,00
COTAÇÃO 4	PRÓPRIA	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO FLEX. 1,8 KV CC PRETO (FLEX PHOTOVOLTAIC SOLAR CABLE. 1.8 KV DC BLACK)	M	200,00	10,90	2.180,00
COTAÇÃO 5	PRÓPRIA	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO FLEX. 1,8 KV CC VERMELHO (FLEX PHOTOVOLTAIC SOLAR CABLE. 1.8 KV DC RED)	M	200,00	10,90	2.180,00



COTAÇÃO 6	PRÓPRIA	CONECTORES MC4 STAUBLI ACOPLADOR FEMIA/ ACOPLADOR MACHO (MC4 CONNECTORS STAUBLI FEMIA COUPLER / MALE COUPLER)	UND	8,00	16,80	134,40
COTAÇÃO 7	PRÓPRIA	STRING BOX CC - 02 ENTRADA 01 SAÍDA (1 MPPT) (STRING BOX CC - 02 INPUT 01 OUTPUT (1 MPPT))	UND	2,00	790,00	1.580,00
COTAÇÃO 10	PRÓPRIA	ESTRUTURA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA ESTRUTURA EM FERRO - COMPLETA PARA 4 PAINÉIS (PHOTOVOLTAIC SOLAR STRUCTURE FOR IRON STRUCTURE - COMPLETE FOR 4 PANELS)	UND	8,00	729,00	5.832,00
COTAÇÃO 15	PRÓPRIA	INVERSOR SOLAR 8KW MONOFASICO 127/220V 2MPPT MONITORAMENTO (SOLAR INVERTER 8KW SINGLE PHASE 127/220V 2MPPT MONITORING)	UND	2,00	17.709,00	35.418,00
<b>DESCONTO (DISCOUNT)</b>					<b>9,50%</b>	<b>17.000,29</b>

COMP.03		MATERIAL ELÉTRICO RESIDENCIAL (RESIDENTIAL ELECTRICAL MATERIAL)	UND	3.673,57		
COTAÇÃO 11	PRÓPRIA	CABO PARALELO 2X2,5MM2 - 100 METROS (PARALLEL CABLE 2X2.5MM2 - 100 METERS)	M	3,00	650,00	1.950,00
COTAÇÃO	PRÓPRIA	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN (DISTRIBUTION BOARD, IN PVC, FLUSHED, WITH EARTH / NEUTRAL BUS, FOR 12 NEMA BREAKERS OR 16 DIN BREAKERS)	UND	1,00	265,20	265,20
3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE (3.00 M LENGTH AND DN = 5/8" STEEL GROUNDING ROD, COATED WITH LOW COPPER LAYER)	UND	3,00	60,34	181,02
101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A (SINGLE POLAR CIRCUIT BREAKER, RATED CURRENT FROM 10 TO 30A)	UND	2,00	9,19	18,38
2388	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A (BIPOLAR CIRCUIT BREAKER, RATED CURRENT FROM 10 TO 50A)	UND	2,00	64,04	128,08
COTAÇÃO	PRÓPRIA	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A (TRIPOLAR CIRCUIT BREAKER, 100A RATED CURRENT)	UND	1,00	260,80	260,80
857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO (BARE COPPER CABLE 16 MM2 MEDIUM-HARD)	M	9,00	20,91	188,19
39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V (CLASS II DPS DEVICE, 1 POLE, 175 V MAXIMUM VOLTAGE)	UND	2,00	68,75	137,50
2674	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - 3 METROS (RIGID THREADED CONDUIT, PVC, DN 25 MM (3/4") - 3 METERS)	UND	20,00	6,22	124,40
COTAÇÃO	PRÓPRIA	TELA DE PROTEÇÃO (PROTECTION SCREEN)	M	6,00	70,00	420,00

COMP.04		GALPÃO 15X30M (SHED 15X30M)	UND	204.795,00		
COTAÇÃO		REVESTIMENTO DO GALPÃO EM MADEIRA (WOODEN SHED COATING)	UND	1,00	50.000,00	50.000,00
COTAÇÃO		CANTONEIRA 90	UND	50,00	88,00	4.400,00
COTAÇÃO		Perfil de 100	UND	85,00	165,00	14.025,00
COTAÇÃO		Terça de 75	UND	75,00	160,00	12.000,00
COTAÇÃO		Disco de corte 9 polegadas	UND	20,00	14,00	280,00
COTAÇÃO		Disco de corte 7 polegadas	UND	20,00	7,00	140,00
COTAÇÃO		Eletrodo 3,25	KG	30,00	150,00	4.500,00
COTAÇÃO		Parafusos	UND	4.000,00	0,50	2.000,00
COTAÇÃO		Ferro mecânico	BARRA	39,00	135,00	5.265,00
COTAÇÃO		Chapa para calha metálica	UND	6,00	730,00	4.380,00
COTAÇÃO		Zinco trapézio 75M 0,43 5 CALHAS	UND	46,00	700,00	32.200,00



COTAÇÃO		PROJETO ESTRUTURAL - INCLUSO VISITA IN LOCO (STRUCTURAL PROJECT - IN LOCO VISIT INCLUDED)	M2	500,00	30,00	15.000,00
COTAÇÃO		MÃO DE OBRA (LABOR)	UND	1,00	27.200,00	27.200,00
COTAÇÃO		LOGISTICA DE MATERIAL (MATERIAL LOGISTICS)	UND	1,00	33.405,00	33.405,00

<b>COMP.05</b>		<b>MÃO DE OBRA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LABOR - ELECTRICAL INSTALLATIONS)</b>	<b>UND</b>		<b>2.640,00</b>	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELECTRICIAN ASSISTANT WITH ADDITIONAL CHARGES)	UND	4,00	250,00	1.000,00
88265	SINAPI	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INDUSTRIAL ELECTRICIAN WITH ADDITIONAL CHARGES)	UND	2,00	400,00	800,00
91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ELECTRICAL ENGINEER WITH ADDITIONAL CHARGES)	UND	1,00	600,00	600,00
		IMPOSTO - (INSS, PIS, IRPJ, CSLL)	UND	1,00	0,10	<b>240,00</b>


<b>COMP.06</b>		<b>MATERIAL ELÉTRICO DO GALPÃO (SHED ELECTRICAL MATERIAL)</b>	<b>UND</b>		<b>14.047,27</b>	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV (INSULATED FLEXIBLE COPPER CABLE, 4 MM <sup>2</sup> , 0,6/1.0 KV ANTI-FLAME)	M	500,00	7,78	3.890,00
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV (INSULATED FLEXIBLE COPPER CABLE, 6 MM <sup>2</sup> , 0,6/1.0 KV ANTI-FLAME)	M	500,00	10,52	5.260,00
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A (POWER DISTRIBUTION BOARD IN GALVANIZED STEEL SHEET, WITH THREE-PHASE BUS, FOR 24 DIN 100A CIRCUIT BREAKERS)	UND	1,00	696,63	696,63
39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V (CLASS II DPS DEVICE, 1 POLE, 175 V MAXIMUM VOLTAGE)	UND	4,00	63,15	252,60
2674	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - 3 METROS (RIGID THREADED CONDUIT, PVC, DN 25 MM (3/4") - 3 METERS)	UND	100,00	5,38	538,00
3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE (3.00 M LENGTH AND DN = 5/8" STEEL GROUNDING ROD, COATED WITH LOW COPPER LAYER)	UND	8,00	54,55	436,40
857	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO (BARE COPPER CABLE 16 MM2 MEDIUM-HARD)	M	100,00	17,77	1.777,00
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA (FRANKLIN TYPE CAPTOR FOR SPDA)	UND	8,00	149,58	1.196,64

<b>COMP.07</b>		<b>ALIMENTAÇÃO (FOOD)</b>	<b>UND</b>		<b>1.000,00</b>	
COTAÇÃO		ALIMENTAÇÃO (FOOD)	UND	1,00	1.000,00	1.000,00

<b>COMP.10</b>		<b>KIT 3 - GERADOR FOTOVOLTAICO HIBRIDO COM BATERIA (HYBRID PHOTOVOLTAIC GENERATOR WITH BATTERY)</b>	<b>UND</b>		<b>80.773,02</b>	
----------------	--	--	------------	--	------------------	--



COTAÇÃO 1	PRÓPRIA	BATERIA SOLAR DE LITIO 48V 10KWH ENERGIA SOLAR SMART 4.000 CICLOS (LITHIUM SOLAR BATTERY 48V 10KWH ENERGY SOLAR SMART 4,000 CYCLES)	UND	2,00	22.489,00	44.978,00
COTAÇÃO 3	PRÓPRIA	PAINEL SOLAR 470W 120 CEL. MONO 21,78% EFICIENCIA (SOLAR PANEL 470W 120 CEL. MONO HALF CELL 21.78% EFFICIENCY)	UND	15,00	1.389,00	20.835,00
COTAÇÃO 4	PRÓPRIA	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO FLEX. 1,8 KV CC PRETO (FLEX PHOTOVOLTAIC SOLAR CABLE. 1.8 KV DC BLACK)	M	25,00	10,90	272,50
COTAÇÃO 5	PRÓPRIA	CABO SOLAR FOTOVOLTAICO FLEX. 1,8 KV CC VERMELHO (FLEX PHOTOVOLTAIC SOLAR CABLE. 1.8 KV DC RED)	M	25,00	10,90	272,50
COTAÇÃO 6	PRÓPRIA	CONECTORES MC4 STAUBLI ACOPLADOR FEMIA/ ACOPLADOR MACHO (MC4 CONNECTORS STAUBLI FEMIA COUPLER / MALE COUPLER)	UND	4,00	16,80	67,20
COTAÇÃO 7	PRÓPRIA	STRING BOX CC - 02 ENTRADA 01 SAÍDA (1 MPPT) (STRING BOX CC - 02 INPUT 01 OUTPUT (1 MPPT))	UND	1,00	790,00	790,00
COTAÇÃO 10	PRÓPRIA	ESTRUTURA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA ESTRUTURA EM FERRO - COMPLETA PARA 4 PAINÉIS (PHOTOVOLTAIC SOLAR STRUCTURE FOR IRON STRUCTURE - COMPLETE FOR 4 PANELS)	UND	8,00	729,00	5.832,00
COTAÇÃO 15	PRÓPRIA	INVERSOR SOLAR 8KW MONOFASICO 127/220V 2MPPT MONITORAMENTO (SOLAR INVERTER 8KW SINGLE PHASE 127/220V 2MPPT MONITORING)	UND	1,00	17.709,00	17.709,00
<b>DESCONTO (DISCOUNT)</b>					<b>11%</b>	<b>9.983,18</b>

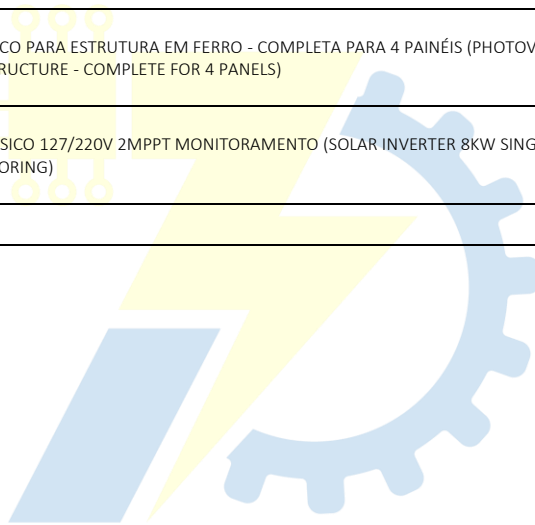

# SETIMUS

## ENGENHARIA

